

Postes curvos duplos telecônicos flangeados, com alturas de 3m a 15m, produzidos em tubos de aço tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, atendendo à Norma NBR-14744 da ABNT.

Galvanizados a fogo pelo processo de imersão, atendendo à Norma NBR-6323 da ABNT e garantindo uma longa vida útil ao produto.

Projetados e dimensionados para resistir a ventos de até 160km/h, atendendo às Normas NBR-14744 e NBR-6123 da ABNT e assim aplicando-se a todas as regiões do Brasil.

Fixação por flange (base de aço), através de chumbador fornecido com o poste, fabricado com barras roscadas, barras com nervuras e barras chatas para a amarração, entregue montado evitando assim a necessidade de gabaritos.


Aplicação: Para uso em sistemas de iluminação de vias públicas, ruas, praças, pátios industriais e condomínios.

POSTE CURVO DUPLO TELECÔNICO FLANGEADO - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE				FLANGE			CHUMBADOR	
	H (ÚTIL)	Ø B	Ø T	RAIO	A	B	Ø D1	Ø D2	H CH
PMAX-PO-F-CD-3000	3000	76,20	60,30	-	200	140	14	3/8"	350
PMAX-PO-F-CD-4000	4000	76,20	60,30	-	200	140	14	3/8"	350
PMAX-PO-F-CD-5000	5000	76,20	60,30	-	250	180	20	5/8"	600
PMAX-PO-F-CD-6000	6000	76,20	60,30	-	250	180	20	5/8"	600
PMAX-PO-F-CD-7000	7000	88,90	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-8000	8000	88,90	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-9000	9000	88,90	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-10000	10000	114,30	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-11000	11000	114,30	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-12000	12000	114,30	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-13000	13000	127,00	60,30	-	300	220	25	3/4"	800
PMAX-PO-F-CD-14000	14000	127,00	60,30	-	400	300	30	7/8"	1000
PMAX-PO-F-CD-15000	15000	127,00	60,30	-	400	300	30	7/8"	1000

NOTA: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. Janela de inspeção opcional.

Devido ao constante aprimoramento, os produtos PosteMAX estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. VER.003-MAI/2018

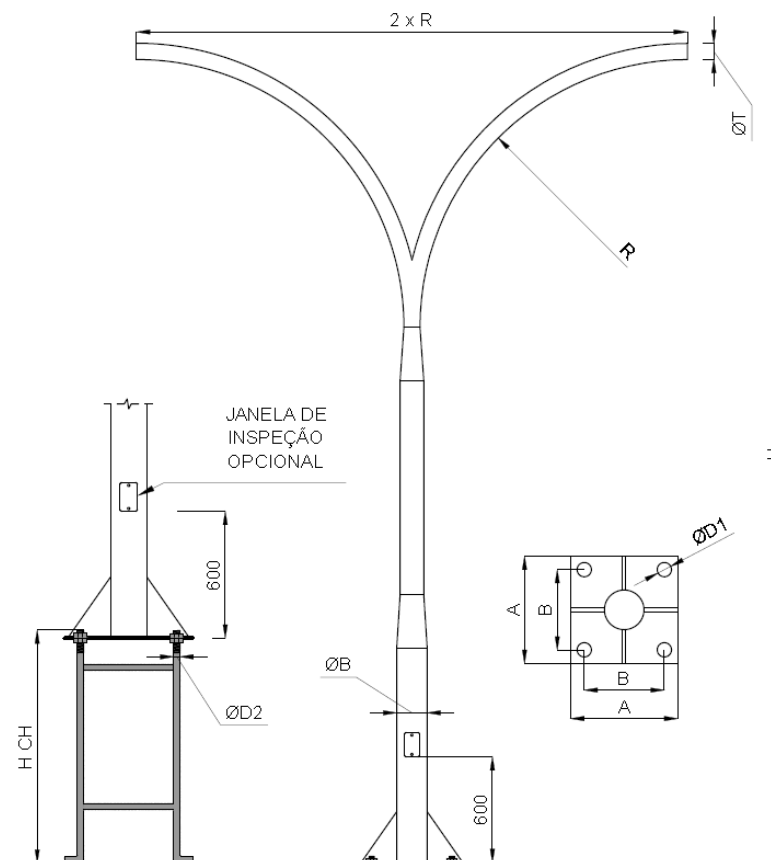

POSTEMAX INDUSTRIA DE POSTES LTDA

Rua Monsenhor Tabosa, 162 - CEP.: 51.160-080 - Imbiribeira - Recife - Pernambuco

Tel.: +55 (81) 3126-0480 / 3126-1124 e-mail: postemax@postemax.com.br

www.postemax.com.br

PosteMAX
POSTEMAX INDÚSTRIA DE POSTES LTDA

1/3

Postes curvos duplos telecônicos engastados, com alturas de 3m a 15m, produzidos em tubos de aço tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas perfeitamente unidas por meio de junções com conicidade suave, soldados entre si, atendendo à Norma NBR-14744 da ABNT.

Galvanizados a fogo pelo processo de imersão, atendendo à Norma NBR-6323 da ABNT e garantindo uma longa vida útil ao produto.

Projetados e dimensionados para resistir a ventos de até 160km/h, atendendo às Normas NBR-14744 e NBR-6123 da ABNT e assim aplicando-se a todas as regiões do Brasil.

Fixação por engaste.


Aplicação: Para uso em sistemas de iluminação de vias públicas, ruas, praças, pátios industriais e condomínios.

POSTE CURVO DUPLO TELECÔNICO ENGASTADO - DIMENSÕES (mm)

REFERÊNCIA	POSTE				ENGASTE	
	H (ÚTIL)	Ø B	Ø T	RAIO	Ø D	H E
PMAX-PO-E-CD-3000	3000	76,20	60,30	-	32	500
PMAX-PO-E-CD-4000	4000	76,20	60,30	-	32	500
PMAX-PO-E-CD-5000	5000	76,20	60,30	-	32	500
PMAX-PO-E-CD-6000	6000	76,20	60,30	-	32	1000
PMAX-PO-E-CD-7000	7000	88,90	60,30	-	32	1000
PMAX-PO-E-CD-8000	8000	88,90	60,30	-	32	1000
PMAX-PO-E-CD-9000	9000	88,90	60,30	-	32	1000
PMAX-PO-E-CD-10000	10000	114,30	60,30	-	32	1000
PMAX-PO-E-CD-11000	11000	114,30	60,30	-	40	1200
PMAX-PO-E-CD-12000	12000	114,30	60,30	-	40	1200
PMAX-PO-E-CD-13000	13000	127,00	60,30	-	40	1500
PMAX-PO-E-CD-14000	14000	127,00	60,30	-	40	1500
PMAX-PO-E-CD-15000	15000	127,00	60,30	-	40	1500

NOTA: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. Janela de inspeção opcional.

Devido ao constante aprimoramento, os produtos PosteMAX estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. VER.003-MAI/2018

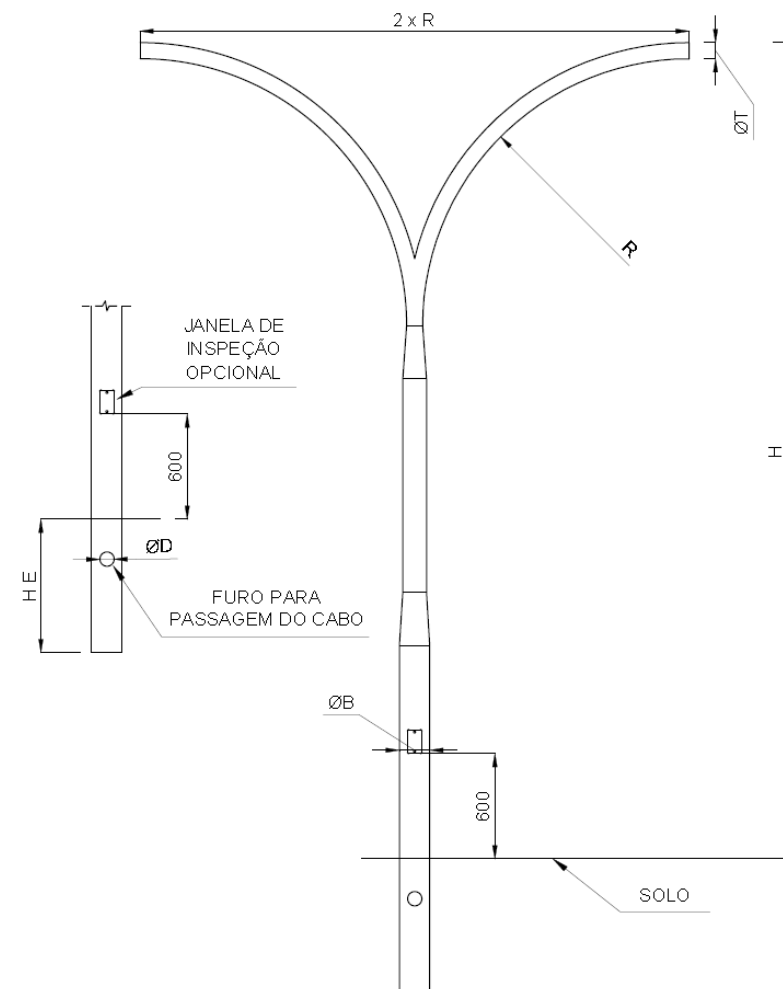

POSTEMAX INDUSTRIA DE POSTES LTDA

Rua Monsenhor Tabosa, 162 - CEP.: 51.160-080 - Imbiribeira - Recife - Pernambuco

Tel.: +55 (81) 3126-0480 / 3126-1124 e-mail: postemax@postemax.com.br


www.postemax.com.br

PosteMAX
POSTEMAX INDÚSTRIA DE POSTES LTDA


2/3

Gravuras ilustrativas dos postes: flangeado e engastado, curvo duplo e chumbador.


Poste flangeado curvo duplo.

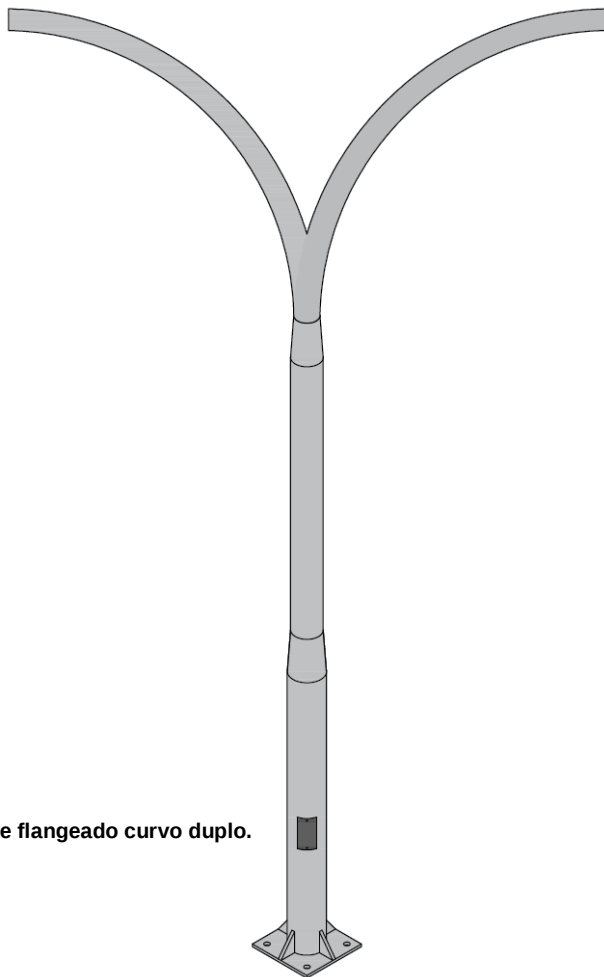

Poste engastado curvo duplo.

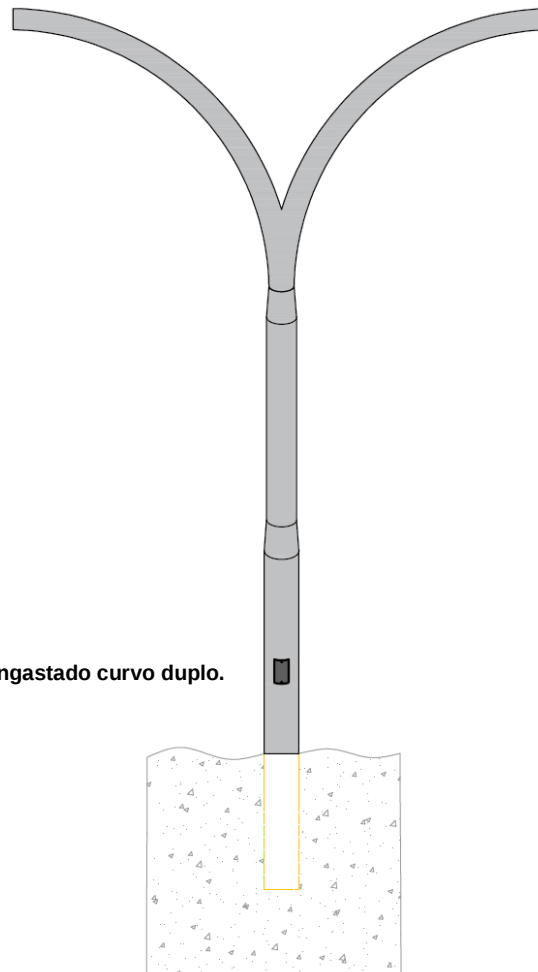

Chumbador para postes flangeados.

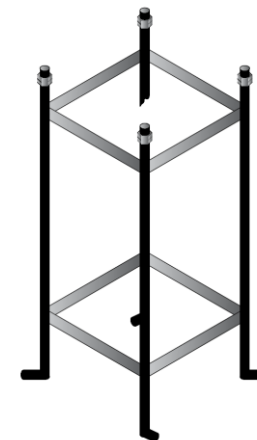

NOTA: Tubo com espessura mínima de 2,65mm. Janela de inspeção opcional.

Devido ao constante aprimoramento, os produtos PosteMAX estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. VER.003-MAI/2018

POSTEMAX INDUSTRIA DE POSTES LTDA

Rua Monsenhor Tabosa, 162 - CEP.: 51.160-080 - Imbiribeira - Recife - Pernambuco

Tel.: +55 (81) 3126-0480 / 3126-1124 e-mail: postemax@postemax.com.br

www.postemax.com.br

PosteMAX
POSTEMAX INDÚSTRIA DE POSTES LTDA

3/3